

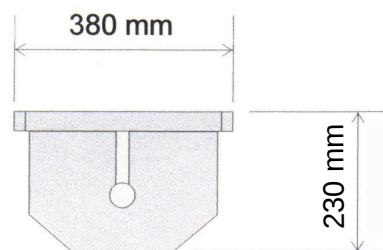
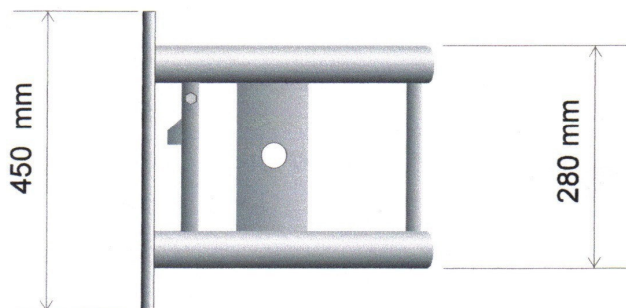


SCHEDA TECNICA VASCA RIBALTABILE A PARETE MT 2,0 - FAVSRP2

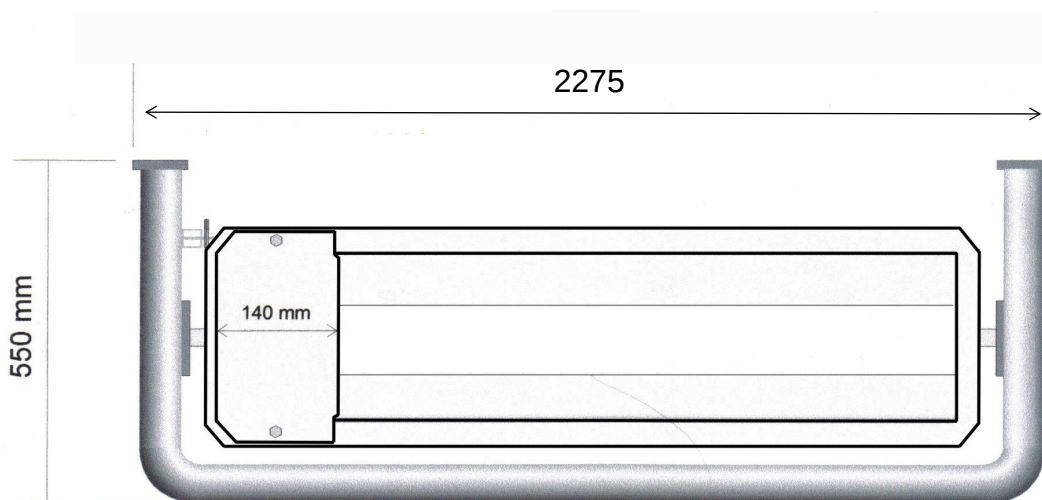

www.fdasrl.it

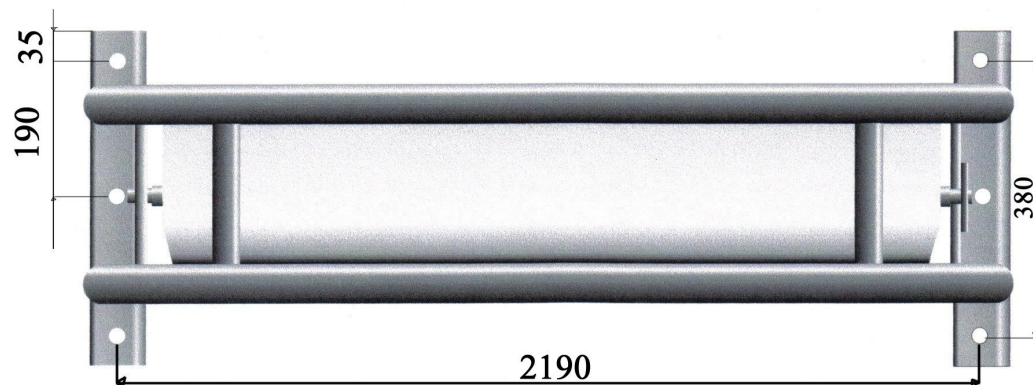

SCHEDA TECNICA VASCA RIBALTABILE A PARETE MT 2,0 - FAVSRP2




L'abbeveratoio a vasca ribaltabile è un apparecchio automatico progettato per fornire un livello costante di acqua ai bovini.

Questo abbeveratoio è dotato di una vasca ribaltabile realizzata in acciaio inox AISI 304 sp.15/10 e il tubolare di protezione zincato a caldo di 48,3 mm x 2,5 mm che garantisce resistenza e durata nel tempo.

L'abbeveratoio è stato progettato per garantire una fornitura continua di acqua pulita e fresca ai bovini. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo i costi di manutenzione e sostituzione. Con l'abbeveratoio a vasca ribaltabile fissaggio a muro, i proprietari di bovini possono essere certi che i loro animali avranno sempre accesso all'acqua necessaria per rimanere idratati e sani.

Questo prodotto rappresenta un investimento sicuro e affidabile per chiunque si occupi di allevamento di bovini.

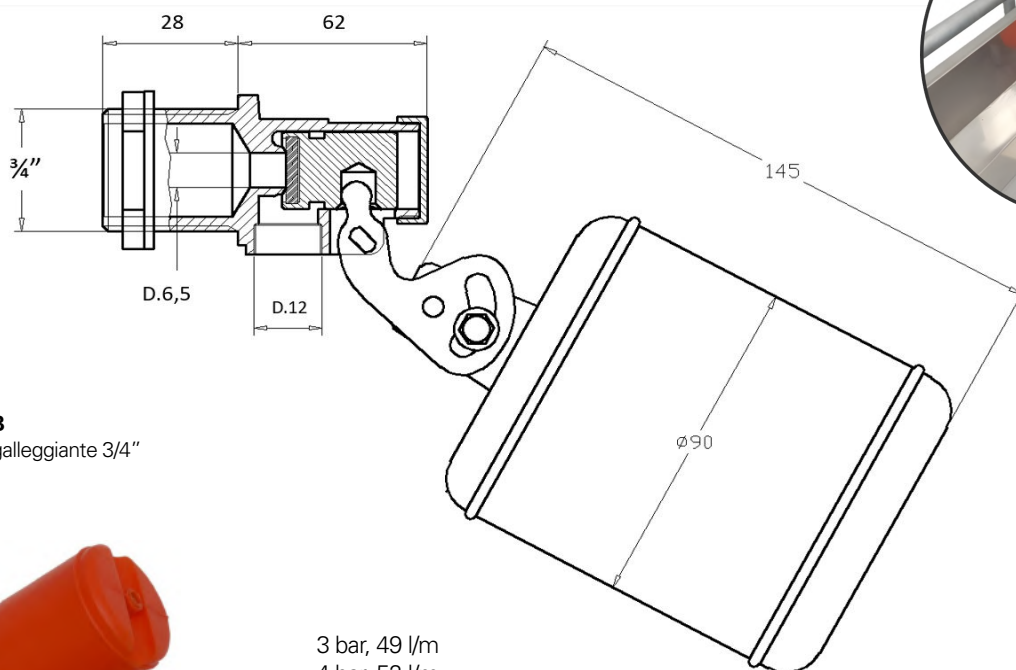

FAR 19B
Valvola galleggiante 3/4"



3 bar, 49 l/m
4 bar, 52 l/m
5 bar, 55 l/m



FA-VSRP2 - Metri 2

Vasca ribaltabile a parete in acciaio inox 304, a livello costante con galleggiante in ottone attacco 3/4" a sfera regolabile e struttura di protezione in tubolare zincato a caldo con piastre per il fissaggio parete. Pressione d'esercizio da 0 a 10 atm

Caratteristiche tecniche:

- Vasca capacità lt.120
- Peso kg.55
- Dimensioni cm. H23-P32-L200



www.fdasrl.it

